


**Właz rewizyjny do wypełnienia.
Wytrzymałość 125kN
FISZKA TECHNICZNO-ROZMIAROWA**

C2R

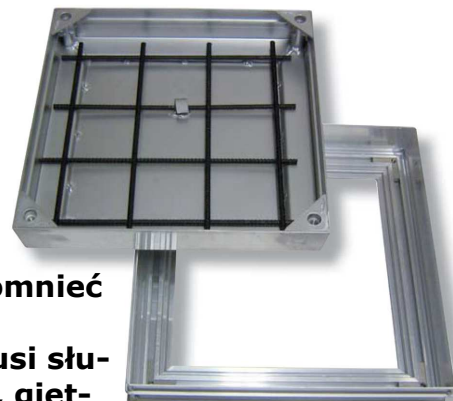

Dostosowuje się do otoczenia. Po zainstalowaniu można zapomnieć o C2R ponieważ jest prawie niewidoczny !!!

Stosowany wewnątrz pomieszczeń, gdziekolwiek technika musi służyć dekoracji, estetyce i otoczeniu. Do wykończenia płytkami, gładką wykładziną, podłożem sportowym, kamieniem naturalnym lub łączonym



OPIS:

Materiały : wykonana z aluminium, stali galwanizowanej lub stali nierdzewnej

Wytrzymałość : 125 kN. Właz CPC, wypełniony betonem o wytrzymałości 45 mPA i po 28 dniach schnięcia, otrzymuje 15kN podczas procesu testowania według normy CE NF EN 1253-2.

Otwieranie : Dostarczony zestaw kluczy SDL pozwala na łatwe otwieranie i zamykanie włazu. Nawet po wielu miesiącach nieużytkowania.

Wysokość :



Aluminium - Wysokość ramy : 75mm
Głębokość pokrywy do wypełnienia : 65,5mm

Stal - Wysokość ramy całkowita : 89mm
Wysokość użytkowa ramy : 70mm
Głębokość pokrywy do wypełnienia : 65mm

Spawana krata jest dostarczana nieprzymocowana aby można było ją usunąć, jeśli to konieczne.
UWAGA : wytrzymałość jest wtedy zmniejszona.

Szczelność : Właz uszczelniony jest poprzez zastosowanie uszczelki która dociśnięta jest wagą włazu.
Właz w ten sposób szczelny jest na wodę i na zapachy.

Na zamówienie, każdy z włazów może być wyposażony w dodatkową uszczelkę. Co zapewni jeszcze dokładniejszą szczelność.

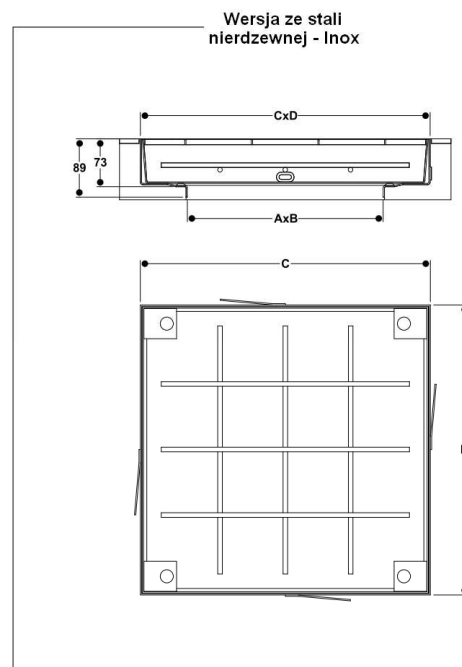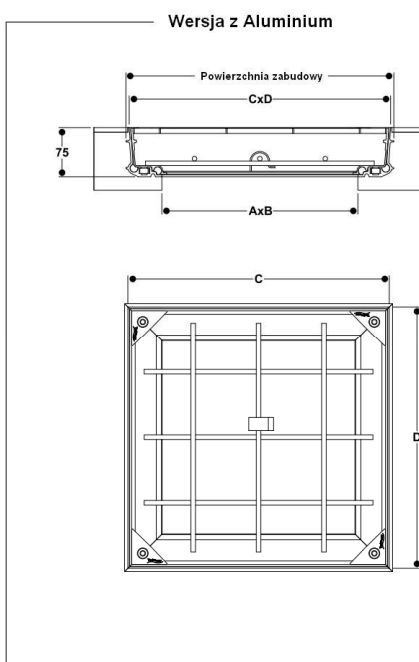

SYMBOL	Prześwit AxB (mm)	Rozmiary zewn. CxD (mm)	Powierzchnia zabudowy ExF (mm)	Ilość zamków	Waga na pusto (kg)	Waga na pełno (kg)
Aluminium						
C2R030A	300 x 300	400 x 400	410 x 410	4	6,8	26,4
C2R040A	400 x 400	500 x 500	510 x 510	4	8,7	41,3
C2R045A	450 x 450	550 x 550	560 x 560	4	9,8	50,1
C2R046A	400 x 600	500 x 700	510 x 710	4	10,9	59,7
C2R050A	500 x 500	600 x 600	610 x 610	4	10,9	59,7
C2R060A	600 x 600	700 x 700	710 x 710	4	13,2	81,3
C2R068A	600 x 800	700 x 900	710 x 910	6	16,0	106,5
C2R070A	700 x 700	800 x 800	810 x 810	4	16,0	106,4
C2R080A	800 x 800	900 x 900	910 x 910	8	19,0	136,9
C2R100A	1000 x 1000	1100 x 1100	1110 x 1110	8	25,2	201,8

SYMBOL	SYMBOL	Prześwit AxB (mm)	Rozmiary zewn. CxD (mm)	Powierzchnia zabudowy ExF (mm)	Ilość zamków	Waga na pusto (kg)	Waga na pełno (kg)
INOX	GALWA						
C2R030X	C2R030G	300 x 300	444 x 444	450 x 450	4	10,4	36,9
C2R040X	C2R040G	400 x 400	544 x 544	550 x 550	4	13,5	54,4
C2R050X	C2R050G	500 x 500	644 x 644	650 x 650	4	16,5	75,4
C2R060X	C2R060G	600 x 600	744 x 744	750 x 750	4	19,7	100,0
C2R070X	C2R070G	700 x 700	844 x 844	850 x 850	4	23,4	128,1
C2R080X	C2R080G	800 x 800	944 x 944	950 x 950	6	27,3	159,8