


**Właz rewizyjny do wypełnienia.  
Wytrzymałość 125kN  
FISZKA TECHNICZNO-ROZMIAROWA**

**C2R**

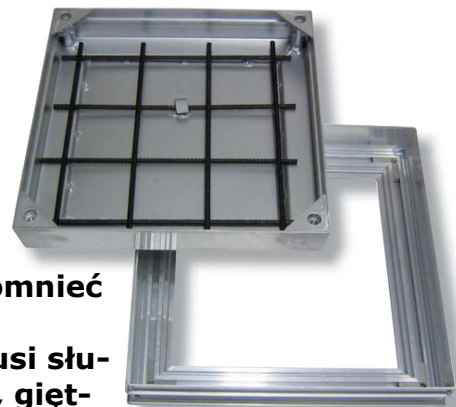

**Dostosowuje się do otoczenia. Po zainstalowaniu można zapomnieć o C2R ponieważ jest prawie niewidoczny !!!**

**Stosowany wewnątrz pomieszczeń, gdziekolwiek technika musi służyć dekoracji, estetyce i otoczeniu. Do wykończenia płytkami, gładką wykładziną, podłożem sportowym, kamieniem naturalnym lub łączonym**



**OPIS:**

**Materiały :** wykonana z aluminium, stali galwanizowanej lub stali nierdzewnej

**Wytrzymałość :** 125 kN. Właz CPC, wypełniony betonem o wytrzymałości 45 mPA i po 28 dniach schnięcia, otrzymuje 15kN podczas procesu testowania według normy CE NF EN 1253-2.

**Otwieranie :** Dostarczony zestaw kluczy SDL pozwala na łatwe otwieranie i zamykanie włazu. Nawet po wielu miesiącach nieużytkowania.

**Wysokość :**



**Aluminium** - Wysokość ramy : 75mm  
Głębokość pokrywy do wypełnienia : 65,5mm

**Stal** - Wysokość ramy całkowita : 89mm  
Wysokość użytkowa ramy : 70mm  
Głębokość pokrywy do wypełnienia : 65mm

**Spawana krata** jest dostarczana nieprzymocowana aby można było ją usunąć, jeśli to konieczne.  
**UWAGA :** wytrzymałość jest wtedy zmniejszona.

**Szczelność :** Właz uszczelniony jest poprzez zastosowanie uszczelki która dociśnięta jest wagą włazu.  
Właz w ten sposób szczelny jest na wodę i na zapachy.

**Na zamówienie, każdy z włazów może być wyposażony w dodatkową uszczelkę. Co zapewni jeszcze dokładniejszą szczelność.**

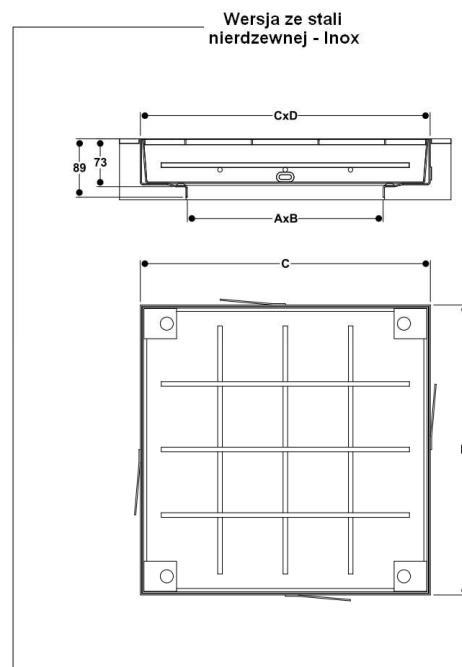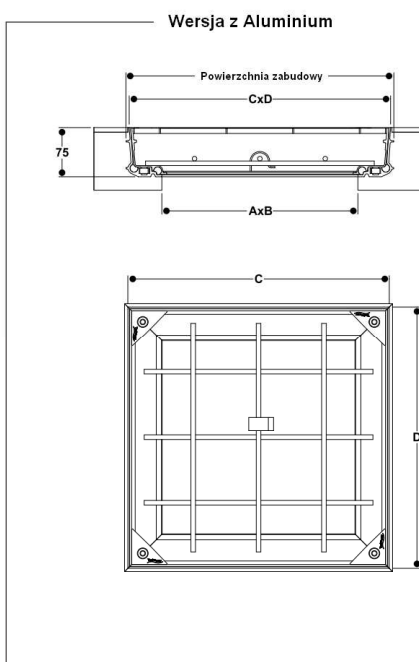

SYMBOL	Prześwit AxB (mm)	Rozmiary zewn. CxD (mm)	Powierzchnia zabudowy ExF (mm)	Ilość zamków	Waga na pusto (kg)	Waga na pełno (kg)
Aluminium						
C2R030A	300 x 300	400 x 400	410 x 410	4	6,8	26,4
C2R040A	400 x 400	500 x 500	510 x 510	4	8,7	41,3
C2R045A	450 x 450	550 x 550	560 x 560	4	9,8	50,1
C2R046A	400 x 600	500 x 700	510 x 710	4	10,9	59,7
C2R050A	500 x 500	600 x 600	610 x 610	4	10,9	59,7
C2R060A	600 x 600	700 x 700	710 x 710	4	13,2	81,3
C2R068A	600 x 800	700 x 900	710 x 910	6	16,0	106,5
C2R070A	700 x 700	800 x 800	810 x 810	4	16,0	106,4
C2R080A	800 x 800	900 x 900	910 x 910	8	19,0	136,9
C2R100A	1000 x 1000	1100 x 1100	1110 x 1110	8	25,2	201,8

SYMBOL	SYMBOL	Prześwit AxB (mm)	Rozmiary zewn. CxD (mm)	Powierzchnia zabudowy ExF (mm)	Ilość zamków	Waga na pusto (kg)	Waga na pełno (kg)
INOX	GALWA						
C2R030X	C2R030G	300 x 300	444 x 444	450 x 450	4	10,4	36,9
C2R040X	C2R040G	400 x 400	544 x 544	550 x 550	4	13,5	54,4
C2R050X	C2R050G	500 x 500	644 x 644	650 x 650	4	16,5	75,4
C2R060X	C2R060G	600 x 600	744 x 744	750 x 750	4	19,7	100,0
C2R070X	C2R070G	700 x 700	844 x 844	850 x 850	4	23,4	128,1
C2R080X	C2R080G	800 x 800	944 x 944	950 x 950	6	27,3	159,8