




**Właz rewizyjny płaski do posadzki z płytek. Wytrzymałość 15kN  
FISZKA TECHNICZNO-ROZMIAROWA**

**CPC**



**Przewidziany do zastosowania w każdym miejscu bez szczególnych wymagań, CPC o wysokości 50 mm jest stosowany bezpośrednio do posadzki, bez konieczności kotwienia w płycie betonowej.**

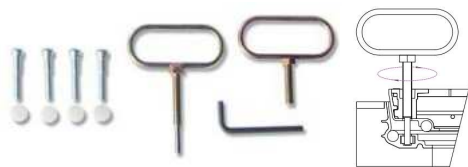

**OPIS:**

**Materiały :** wykonana z aluminium, stali galwanizowanej lub stali nierdzewnej



**Wytrzymałość :** 15 kN. Właz CPC, wypełniony betonem o wytrzymałości 45 mPA i po 28 dniach schnięcia, otrzymuje 15kN podczas procesu testowania według normy CE NF EN 1253-2.

**Otwieranie :** Dostarczony zestaw kluczy SDL pozwala na łatwe otwieranie i zamykanie włazu. Nawet po wielu miesiącach nieużytkowania.

**Lekkość :** Grubość ścianki wypełnienia włazu to 40mm, co powoduje że jest on lekki i tym samym łatwiej go otworzyć.

**Spawana kratka** jest dostarczana nieprzymocowana aby można było ją usunąć, jeśli to konieczne. **UWAGA :** wytrzymałość jest wtedy zmniejszona.

**Szczelność :** Właz uszczelniony jest poprzez zastosowanie uszczelki która dociśnięta jest wagą włazu. Właz w ten sposób szczelny jest na wodę i na zapachy.

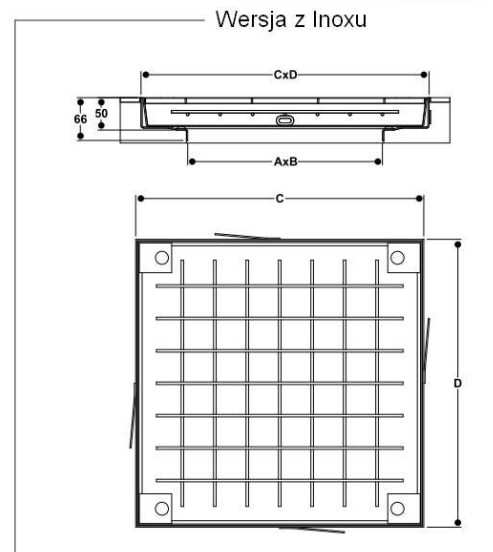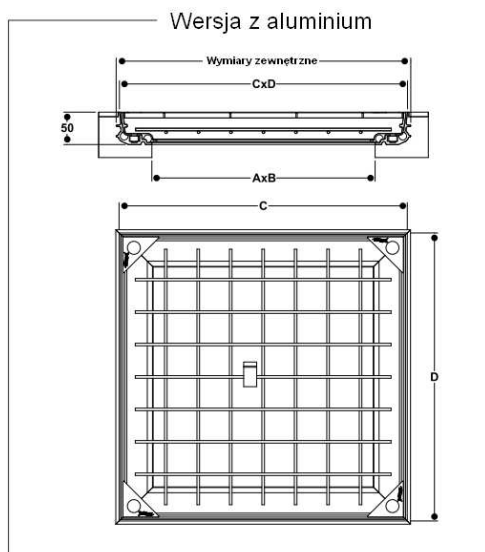

SYMBOL Aluminium	Prześwit Ax B (mm)	Rozmiary zewn. CxD (mm)	Powierzchnia zabudowy ExF (mm)	Ilość zamków	Waga na pusto (kg)	Waga na pełno (kg)
CPC030A	300 x 300	400 x 400	410 x 410	4	6,1	16,2
CPC040A	400 x 400	500 x 500	510 x 510	4	8,1	25,6
CPC045A	450 x 450	550 x 550	560 x 560	4	9,2	31,0
CPC046A	400 x 600	500 x 700	510 x 710	4	10,4	37,0
CPC050A	500 x 500	600 x 600	610 x 610	4	10,4	37,0
CPC060A	600 x 600	700 x 700	710 x 710	4	12,9	50,6
CPC068A	600 x 800	700 x 900	710 x 910	6	16,1	66,4
CPC070A	700 x 700	800 x 800	810 x 810	4	15,8	66,4
CPC080A	800 x 800	900 x 900	910 x 910	8	19,6	84,4

SYMBOL INOX	SYMBOL GALWA	Prześwit Ax B (mm)	Rozmiary zewn. CxD (mm)	Powierzchnia zabudowy ExF (mm)	Ilość zamków	Waga na pusto (kg)	Waga na pełno (kg)
CPC030X	CPC030G	300 x 300	444 x 444	450 x 450	4	10,0	25,0
CPC040X	CPC040G	400 x 400	544 x 544	550 x 550	4	13,0	37,0
CPC050X	CPC050G	500 x 500	644 x 644	650 x 650	4	16,5	52,0
CPC060X	CPC060G	600 x 600	744 x 744	750 x 750	4	20,4	70,0
CPC070X	CPC070G	700 x 700	844 x 844	850 x 850	4	24,8	90,0
CPC080X	CPC080G	800 x 800	944 x 944	950 x 950	6	29,4	113,0

**Na zamówienie, każdy z włazów może być wyposażony w dodatkową uszczelkę. Co zapewni jeszcze dokładniejszą szczelność**